





pe ≤ 100 mbar

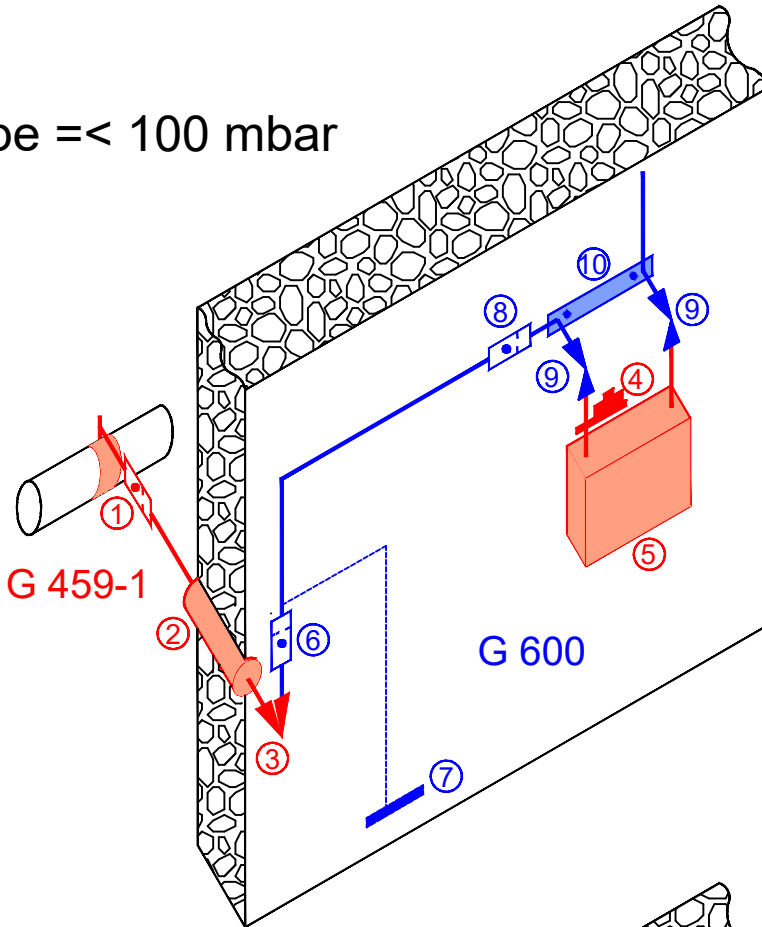

- Kundenanlage**
- ① Strömungswächter
 - ② Mauerdurchführung
 - ③ Hauptabsperrramatur
 - ④ Zählerregler pe ≤ 100 mbar
 - ⑤ Gaszähler
 - ⑥ Strömungswächter
 - ⑦ Potentialausgleich
 - ⑧ Strömungswächter bei Bedarf
 - ⑨ Eckkugelhahn
 - ⑩ Zählerplatte

pe > 0,1 bar bis 5 bar

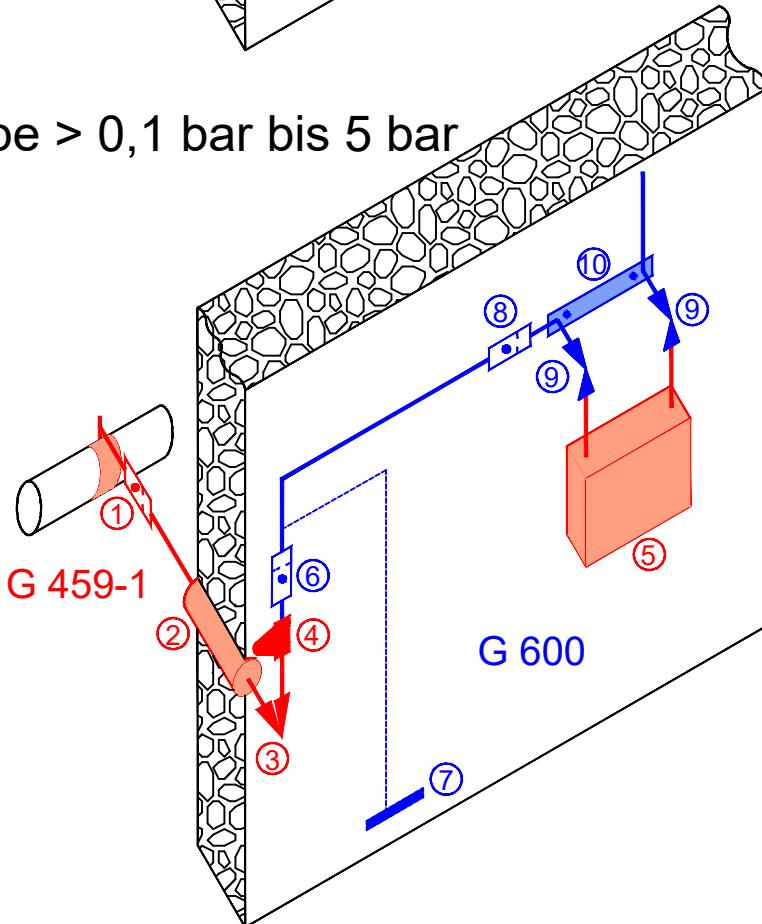

- Kundenanlage**
- ① Strömungswächter
 - ② Mauerdurchführung
 - ③ Hauptabsperrramatur
 - ④ Gasregler pe = 0,1 - 5 bar
 - ⑤ Gaszähler
 - ⑥ Strömungswächter
 - ⑦ Potentialausgleich
 - ⑧ Strömungswächter bei Bedarf
 - ⑨ Eckkugelhahn
 - ⑩ Zählerplatte

Zählergröße	Anschluss Rohrgewinde R	max. Leistung	Mass L
G 4	1"	60 kW	250 mm
G 6	1"	100 kW	250 mm
G 10	1½"	160 kW	280 mm
G 16	1½"	250 kW	280 mm
G 25	2"	400 kW	335 mm